


# Affidabilità e velocità al tuo servizio

Grazie al suo design compatto e alla modalità di stampa silenziosa, ECOSYS PA4000x è ideale per qualsiasi ufficio, offrendo velocità di stampa elevate e prestazioni affidabili grazie ai suoi componenti di lunga durata.



**ECOSYS PA4000x**

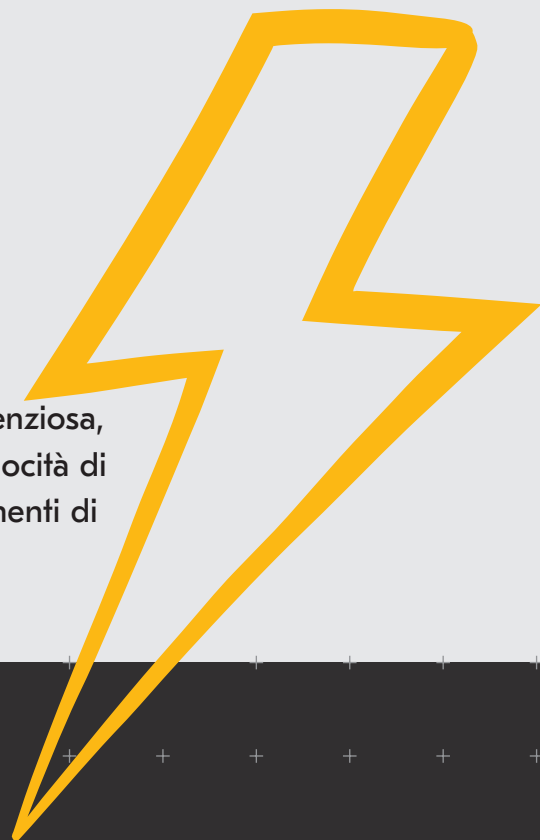

**Stampante monocromatica A4**

**Fino a 40 pagine al minuto**

**Risoluzione di 1200 x 1200 dpi**

# ECOSYS PA4000x

## GENERALI

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS

**Pannello operativo:** LCD 21 caratteri, 5 righe

**Tipo:** Da tavolo

**Velocità del motore:** fino a 40 pagine A4 al minuto;

**Velocità di stampa fronte/retro:** 20 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi

**Tempo di riscaldamento:** massimo 15 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 6,4 secondi

**Processore:** ARM, Cortex-A53 - 1,0GHz

**Memoria:** standard 512MB

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), Network

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Host USB per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

**Contabilità integrata:** 20 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)**

Senza imballaggio: 375 x 393 x 272 mm;

387 x 393 x 272 mm (compreso un deflettore che garantisce il flusso d'aria)

Con imballaggio: 516 x 500 x 400 mm

**Peso:** senza imballaggio: 14,5kg con toner incluso 14 kg (senza toner)

Con imballaggio: 18 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Stampa: 555,9 W

Pronto: 6 W

a riposo: 0,3 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora): ISO 7779/ISO 9296:**

Modo Stampa: 52 dB (A)

Modalità silenziosa: 48 dB (A)

Stand-by: 29 dB (A)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

## ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** bypass multiuso da

100 fogli, da 60 fino a 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Massima capacità in ingresso con opzioni: 850 fogli

**Fronte/retro:** Unità fronte/retro standard, stampa fronte/retro, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm).

## Capacità carta massima in uscita con accessori

**opzionali:** 250 fogli faccia in giù.

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3),

IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta PDF1,7-2,0,

stampa diretta XPS e Open XPS, Lineprinter,

supporto stampa diretta TIFF.

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 monodimensionali codici a barre (ad es. EAN-8, EAN-13, EAN-128), come così come il supporto per i codici a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzione)

**Funzionalità di stampa:** "Controlla e mantieni", Archiviazione lavori, Copia veloce, Stampa privata, Metodo di archiviazione dati con codice PIN o password, Stampa Internet IPP 1.0, Stampa e-mail, Stampa WSD, EcoPrint - modalità risparmio toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, output batch di lavori, Image Rei-nement, Pull print, VPSX, IPP

PIN Print, Kyocera Cloud Access, integrazione opzionale delle funzioni selezionate Kyocera Cloud Print e Scan

**Funzionalità di sicurezza:** Avvio sicuro, Run-time Integrity Check, Lista consentita, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Stampa riservata" con richiesta codice PIN<sup>2</sup>, stampa diretta PDF crittografato, Filigrana di sicurezza, firma elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale e di rete, autenticazione di Windows (NTLM v2, Kerberos), Limitazione del gruppo utenti tramite amministrazione dell'accesso utenti, filtri IP, limitazione del numero di porta, blocco delle interfacce, Security Quick Setup, Autenticazione dell'amministratore all'aggiornamento del firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM opzionale (Modulo piattaforma affidabile)

**Supporto stampa da mobile:** Applicazione KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

## CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

**Kit toner TK-1260:** toner microfine nero per 10.000 pagine A4. La capacità del toner iniziale è di 3.600 pagine A4.

## OPZIONI

**PF-1100 cassetto carta (max. 2 unità):** max. 250 fogli, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

**CB-1100-B:** mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, circa 375 x 393 x 510 mm (LxPxA)

## SICUREZZA

**UG-33:** supporto ThinPrint

**UG-50:** TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione aggiuntiva dei dati riservati

**Letto di schede IC USB + Kit di autenticazione della scheda (B):** supporto per varie chiavi di autenticazione disponibili

## GARANZIA

1 anno di garanzia di serie<sup>3</sup>. KYOCERA garantisce il tamburo e lo sviluppatore per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.

## KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, toner iniziale per 3.600 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.

DVD con driver, software e manuale utente non incluso.

Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.

<sup>1</sup>Il dispositivo non è progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

<sup>2</sup>È necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale.

<sup>3</sup>A seconda del paese.

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECONomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.





**INNAMORATI DEL TUO UFFICIO**

BOLOGNA > IMOLA > FERRARA > info@gm2.it > www.gm2.it > 051.864618

AGOSTO2024PA4000x/VER1.3

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15  
20132 MILANO (MI) – ITALIA  
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



\* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

kyoceradocumentsolutions.it