


# Compatta, tuttavia potente

ECOSYS PA4500x è una potente stampante integrata con nuove funzionalità di sicurezza di alto livello. Velocità e affidabilità contribuiscono a migliorare la produttività ed efficienza in ufficio. Grazie ai componenti di lunga durata e al basso consumo energetico, anche l'impatto ambientale è minore.



**ECOSYS PA4500x**

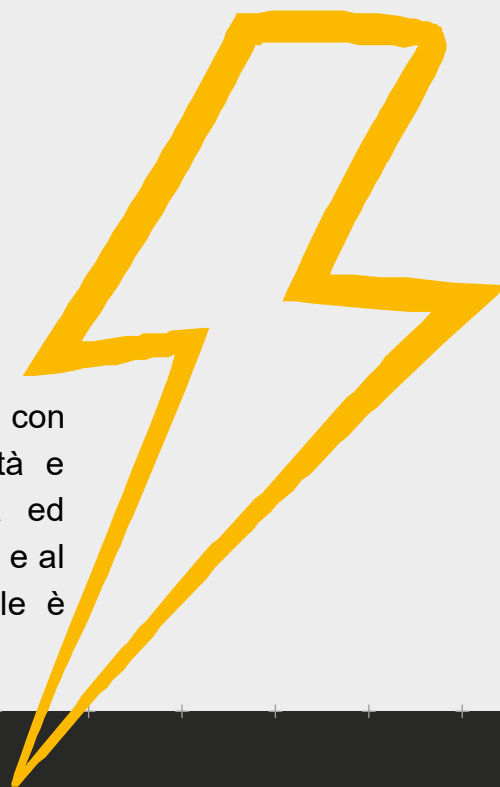

**Stampante monocromatica A4**

**Fino a 45 pagine A4 al minuto**

**Risoluzione 1200 x 1200 dpi**

A4

## Specifiche ECOSYS PA4500x

### GENERALI

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS

**Pannello operativo:** LCD a 21 caratteri, 5 righe **Tipo:** Da tavolo

**Velocità del motore:** fino a 45 pagine A4 al minuto;

Velocità di stampa fronte/retro: 22,5 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi

**Volume di stampa consigliato<sup>1</sup>:** 20.000 pagine al mese

**Volume di stampa massimo<sup>1</sup>:** 150.000 pagine al mese

**Ciclo di lavoro massimo<sup>1</sup>:** 900.000 pagine o 5 anni

**Tempo di riscaldamento:** massimo 16 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 5,3 secondi

**Processore:** ARM Cortex-A53 Dual core 1,4GHz

**Memoria:** standard 512MB; max. 2.5GB (opzionale)

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN opzionale

(IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO per server di stampa

opzionale interno o hard disk SSD, slot per scheda SD/SDHC

opzionale

**Contabilità integrata:** 100 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x A)** senza imballaggio:

380 x 410 x 285 mm (senza sporgenze);

390 x 416 x 308 mm (con sporgenze);

Con imballaggio: 549 x 494 x 420 mm

**Peso:** senza imballaggio:

14,6kg con toner incluso

Con imballaggio: 18,5 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:**

Modo Stampa: 605,5 W

Modo Pronto: 8,4 W

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO**

**9296):**

Modo Stampa: 54 dB (A)

Stand-by: 30 dB (A)

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di

qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

### ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 915 mm

Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:

2.600 fogli

**Fronte/retro:** unità fronte-retro standard, da 60 a 120

g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210

mm - 216 x 356 mm)

**Capacità carta in uscita:** 250 fogli a faccia in giù

con sensore carta.

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), stampa diretta PDF, stampa diretta XPS e Open XPS, PPML, supporto stampa diretta TIFF/JPEG, URF, Raster PWF, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL6,

KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font

Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali,

1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF,

stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD,

stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di

rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via

TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa

diretta PDF criptato, Universal Print, stampa per sistema

operativo Chrome

**Supporto stampa da mobile:** app KYOCERA Mobile

Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi.

### CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO/IEC 19752.

**Toner Kit:** TK-3400

Toner nero microfine per 12.500 pagine A4. La

capacità dello starter toner è 6.000 pagine A4.

### ACCESSORI OPZIONALI

**PF-3110 cassetto carta (max. 4 unità):** max. 500 fogli,

60 - 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato

(92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**PF-3100 cassetto carta alta capacità e PB-325 base**

**appoggio:** max. 2.000 fogli, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5,

Letter, Personalizzato (da 76 x 148 a 216 x 305 mm);

non compatibile con PF-3110

**Mobiletto CB-360W-B:** mobiletto in legno con

capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411

x 508 mm (LxPxX)

**Mobiletto CB-365W-B:** mobiletto in legno con

capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411

x 254 mm (LxPxX)

**Unità con rotella CA-3100:** per una maggiore stabilità.

Obbligatoria quando si installano 4 cassette carta

opzionali

**Upgrade di memoria:** MM-21(2GB)/MM-20

(1GB), DDR3-144pin DIMM

**Dispositivi di archiviazione per una facile gestione**

**documentale:**

HD-17 hard disk SSD da 64GB

HD-18 hard disk SSD da 256GB

HD-19 hard disk SSD da 512GB

### SICUREZZA

**UG-33:** supporto ThinPrint

**UG-50:** TPM (Trusted Platform Module)

**Letto di schede USB IC + Card Authentication Kit (B):**

Disponibile supporto per varie chiavi di

autenticazione. L'alloggio della scheda è standard

**Interfacce opzionali:**

**IB-32 B:** interfaccia IEEE1284

**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz e 5-GHz) con

Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz)

con Wi-Fi Direct

**IB-50:** scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

### GARANZIA

1 anno di garanzia standard\*\*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

### KYOCERA LIFE

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

### CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

<sup>1</sup>Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

La tecnologia proprietaria **ECOSYS**, acronimo di **ECO**nomia, **ECO**logia e **SIS**tema di stampa, in inglese: **ECO**nomy, **ECO**logy e **SYS**tem printing, consente di rispettare le più esigenti normative aziendali e ambientali, garantendo, allo stesso tempo, una consistente economia dei costi di gestione.

I dispositivi ECOSYS adottano materiali a lunga durata assicurando, così, lunghi cicli di lavoro.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) – ITALIA

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



BOLOGNA > IMOLA > FERRARA > info@gm2.it > www.gm2.it > 051.864618

GEN2023ECOSYSPA4500x/VER1.0

\* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

\*\* A seconda del Paese.

kyoceradocumentsolutions.it