


# IL VALIDO ALLEATO PER L'AUTOMAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Il sistema multifunzione TASKalfa 2554ci è stato progettato per ambienti di lavoro dinamici che richiedono una produttività di qualità, sicurezza all'avanguardia e funzionalità intelligenti che supportano l'automazione dell'operatività quotidiana. L'architettura di sistema permette l'adozione di soluzioni software e APP per strutturare i flussi documentali. La modularità, semplicità d'utilizzo e sostenibilità ambientale rimangono caratteristiche intrinseche.



**TASKalfa 2554ci**

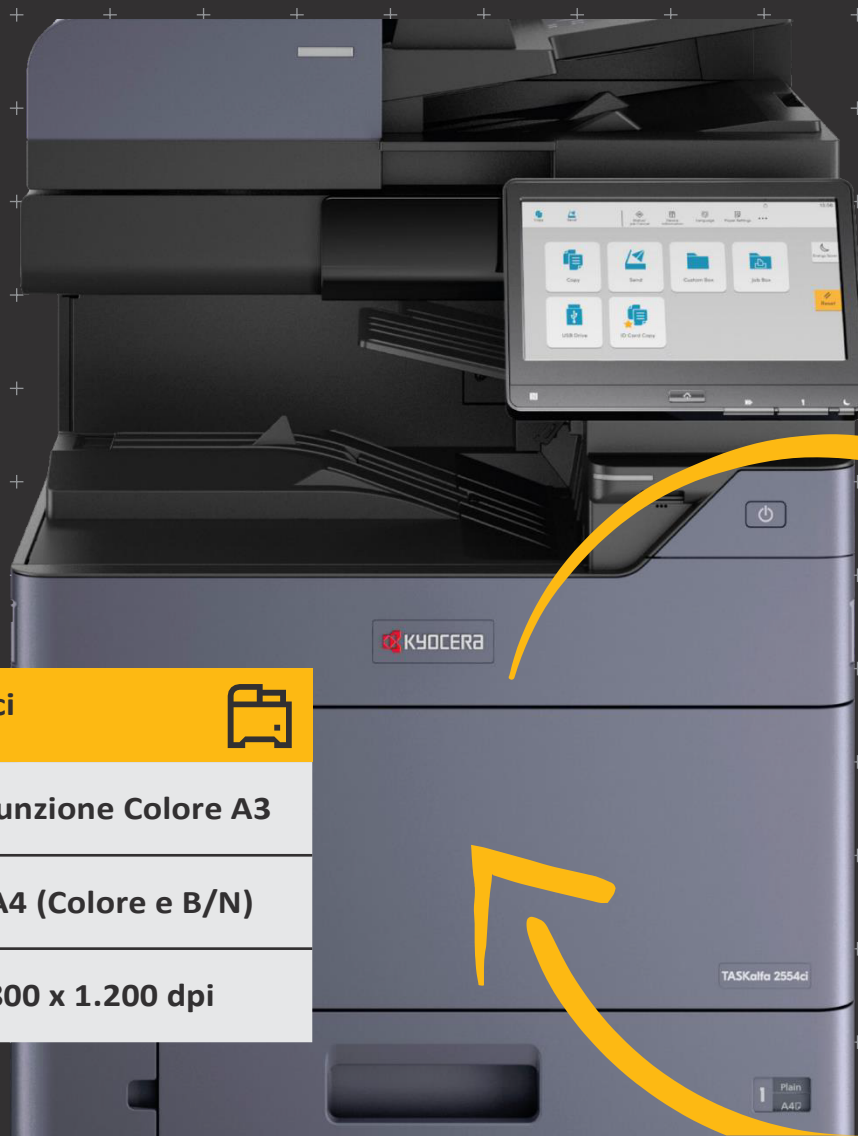

**Sistema multifunzione Colore A3**

**25/25 ppm in A4 (Colore e B/N)**

**Risoluzione 4.800 x 1.200 dpi**

## Specifiche TASKalfa 2554ci

### GENERALI

KYOCERA TASKalfa, sistema laser multifunzione

colore, piattaforma di sviluppo software HyPAS™

**Pannello di controllo:** display a sfioramento, a colori da 10,1", altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°

**Velocità motore:** fino a 25 pagine A4 e 12 pagine A3 al minuto

**Velocità stampa/copia fronte-retro:** 25 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 4800dpi equivalente a 1200dpi (stampa)

600 × 600 dpi (scansione/copia)

**Tempo di riscaldamento:** massimo 18 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 7 secondi in B/N e 9,2 a colori

**Tempo di prima copia:** massimo 7,4 secondi B/N e 9,8 a colori

(Alimentatore di originali), massimo 6,4 secondi in B/N e 8,5 a colori (piano di copiatura)

**Processore:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

**Memoria:** Standard 4GB, SSD da 32GB, opzionali HDD 320GB o 1TB

**Interfaccia standard:** interfaccia standard USB 3.0 (alta

velocità), 4 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto

802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slot eKUIO

per server di stampa interno opzionale o per fax system

opzionale, slot per Wireless LAN opzionale, slot per scheda SD

opzionale, tag NFC

**Dimensioni (L × P × H):** 602 mm × 665 mm × 790 mm

**Peso:** circa 90 kg

**Alimentazione:** AC 220–240 V, 50/60 Hz

**Consumo elettrico:** in Copia/Stampa: 450 W

Modo pronto: 40 W; Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurato alla**

**distanza di 1 metro):**

Stampa/Copia colore: 48,0 dB(A) L<sub>pa</sub>

Stand-by: 31,4 dB(A) L<sub>pa</sub>

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE. Questa unità è stata

realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli

standard ambientali ISO 14001.

### ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore

massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata

da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali

normali.

**Capacità carta in ingresso:** vassoio bypass: 150 fogli, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

(Banner 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 × 450 mm), Banner

max. 304,8 × 1.220 mm

Cassetti carta standard: 2 × 500 fogli, 52 - 300g/m<sup>2</sup>

Cassetto superiore: da A6R a A4R

Cassetto inferiore: da A6R fino a SRA3

Capacità carta in ingresso massima con accessori opzionali:

7.150 fogli A4

**Modalità Fronte/Retro standard:** supporta grammature da 60 a

256 g/m<sup>2</sup>, da SRA3 a A6R

**Capacità carta in uscita standard:** 500 fogli a faccia in giù,

massimo 5.000 fogli con opzioni.

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (compatibile

PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X

versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi

operativi a richiesta

**Fonti/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL6), 136 font (KPD3), 4

font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a

barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Funzioni di stampa:** stampa diretta PDF criptato 2.0, stampa e-

mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3,

copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione

lavori e funzionalità di gestione lavoro, Super Resolution

**Stampa da mobile supportata:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct

Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per

iOS e Android

### FUNZIONI COPIA

**Formato max. originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1 – 9.999

**Escursione zoom:** 25 – 400 % con incrementi dell'1 %

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 riduzioni/

5 ingrandimenti

**Modalità esposizione:** manuale: 17 livelli

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo,

Diagramma/Mappa

**Caratteristiche:** una scansione copie multiple, fascicolazione

elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione, modo

copertina, copia opuscolo, interrompi copia, sovrapposizione

moduli, spostamento margine, selezione cassetto automatica,

salta pagina bianca, copia carta d'identità, cancellazione scrittura

ed evidenziatore

### FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB

3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete,

scansione WSD (WIA Driver Network)

**Velocità di scansione:** fino a 200 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro,

con DP-7160/7170)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di

grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** Testo, Foto, Testo + Foto, Testo

leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato,

PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF

ricercabile (opzionale), MS Office file (opzionale)

### FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Tempo di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2 secondi

**Formato massimo originale:** A3/Ledger, Banner fino a 1.600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate,

trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione

criptate, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto,

trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale,

doppia linea fax con secondo fax system 12

### CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in A4 e

copertura del 5%

**TK-8365K Toner Kit:** toner microfine nero per 25.000 pagine A4

**TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y Toner Kit:** toner microfine

ciano, magenta, giallo per 12.000 pagine A4

**Punti metallici:** SH-10, 5000 × 3 per DF-7100 e DF-7120,

SH-12, 5000 × 3, per DF-7140

**WT-8500 vaschetta di recupero toner:** 40.000 fogli (copertura

del 5% originale calcolata come B/N, colore = 7:3)

### OPZIONI

#### Fax System 12

#### Internet Fax Kit (A) AC

**Scan Extension Kit (A) AC:** scansione in PDF ricercabile (OCR

integrato), conversione a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7140:** (con riciccolo), 50 fogli, 45–160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–

120 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A5R – A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7150:** (con riciccolo), 140 fogli, 35–160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–120

g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7160:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio), 320

fogli da 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–220 g/m<sup>2</sup>

(fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7170:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore

a ultrasuoni), 320 fogli da 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte),

50–220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

**DT-730(B):** vassoio documenti

**PF-7120:** cassetto laterale ad alta capacità da 3.000 fogli, A4, 60–

300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140:** 2 × 500 fogli, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PF-7150:** 2 × 1.500 fogli, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-7100:** finisher interno da 500 fogli A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

**DF-7120:** 1.000 fogli A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Pinzatura fino a

50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

**DF-7140:** vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario

200 fogli A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Pinzatura fino a 65 fogli

A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

**AK-7110 Attachment kit per DF-7140, DF-7120:**

100 fogli, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R- SRA3

Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge

**PH-7C/PH-7D Unità di foratura:** per DF-7120 e DF-7140

2-fori/4-fori/tipo svedese, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Fascicolatore mailbox:** per DF-7140

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7140:**

Piegatura a metà 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, Opuscoli: massimo

20 fogli (80 pagine, 60–90 g/m<sup>2</sup>), Piegatura senza pinzatura:

massimo 5 fogli (60–90 g/m<sup>2</sup>), Piegatura tripla: massimo 5 fogli

(60–120 g/m<sup>2</sup>, A4R), Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90

g/m<sup>2</sup>), 3 fogli, (91–120 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separatore interno lavori:** da 100-fogli, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R

– SRA3

**JS-7110 Vassoio basculante interno:** da 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R –

SRA3 **PH-7120 Unità di foratura interna:** per finisher interno

**DF-7100 PH-7130 Unità di foratura interna:** per finisher interno

DF-7100,

(tipo svedese)

**HD-15:** disco fisso da 320 GB

**HD-16:** disco fisso da 1 TB

**NK-7120:** tastierino numerico

**UG-33 AC:** supporto ThinPrint

**UG-34 AC:** emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

**IB-37:** Interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2,4GHz)

**IB-38:** Interfaccia di rete Wireless (USB: 2,4GHz)

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

**IB-51:** Interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Copriplasta tipo (E)**

**CB-7200W:** mobiletto in legno

**CB-7210M:** mobiletto in metallo

TASKalfa 2554ci adotta componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 2554ci offre produttività e massima flessibilità garantendo al contempo il minimo impatto sull'ambiente.

HyPAS



BOLOGNA > IMOLA > FERRARA > info@gm2.it > www.gm2.it > 051.864618

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) - Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)



Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

kyoceradocumentsolutions.it