kyoceradocumentsolutions.it

La trasformazione digitale sicura e semplice

Il sistema Multifunzione TASKalfa 4054ci è la soluzione ideale per la gestione sicura dei documenti e informazioni aziendali. L'affidabilità, versatilità e modularità del sistema assicurano rispondenza applicativa con il crescere delle esigenze aziendali.

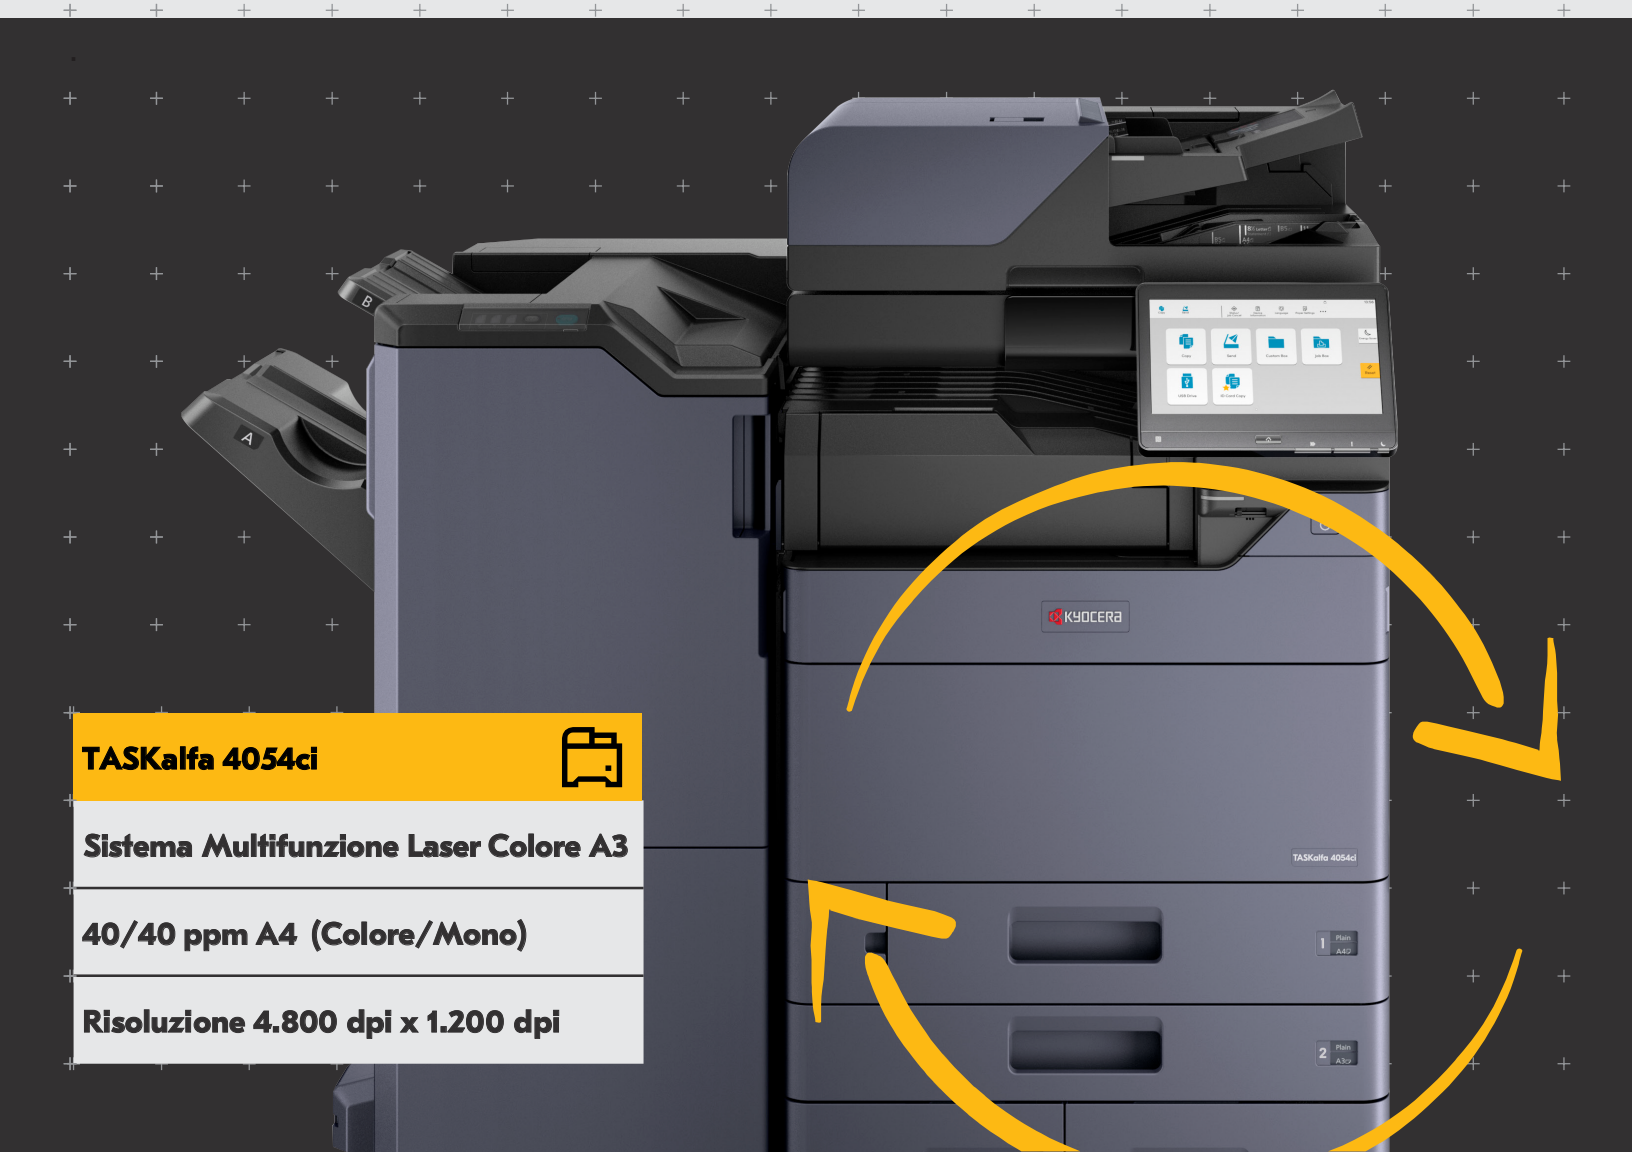

TASKalfa 4054ci

Sistema Multifunzione Laser Colore A3

40/40 ppm A4 (Colore/Mono)

Risoluzione 4.800 dpi x 1.200 dpi

Specifiche TASKalfa 4054ci

GENERALI
KYOCERA TASKalfa, sistema laser multifunzione colore, piattaforma di sviluppo software HyPAS™
Pannello di controllo: display a sfioramento, a colori da 10,1", altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°
Velocità motore: fino a 40 pagine A4 e 20 pagine A3 al minuto
Velocita stampa/copia fronte-retro: 40 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 4800dpi equivalente x 1200dpi (stampa)
600 × 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: massimo 17 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,1 secondi B/N e 6,5 a colori
Tempo di prima copia: massimo 5,1 secondi B/N e 7,4 a colori (Alimentatore di originali), massimo 4,5 secondi in B/N e 5,9 secondi a colori (piano di copiatura)
Processore: ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz
Memoria: Standard RAM 4GB, SSD da 64GB; opzionali HDD 320GB oppure 1TB
Interfacce standard: interfaccia standard USB 3.0 (alta velocità), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11a/b/g/n/ ac), 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale o per fax system opzionale, slot per Wireless LAN opzionale, slot per scheda SD opzionale, tag NFC
Dimensioni (L × P × H): 602 mm × 665 mm × 790 mm
Peso: circa 95 kg
Alimentazione: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico: in Copia/Stampa: 660 W
Modo pronto: 45 W; Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurato alla distanza di 1 metro):
Stampa/Copia colore: 50,3 dB(A)
LpA Stand-by: 30,5 dB(A) LpA
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questa unità è stata realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA
Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: vassoio bypass: 150 fogli, 52–300 g/m^2, (Banner 136-163g/m^2), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1.220 mm
Cassetti carta standard: 2 x 500 fogli, 52 - 300g/m^2
Cassetto superiore: da A6R a A4R
Cassetto inferiore: da A6R fino a SRA3
Capacità carta in ingresso massima con accessori opzionali: 7.150 fogli A4
Modalità Fronte/Retro standard: supporta grammature da 60 a 256 g/m^2, da SRA3 a A6R
Capacità carta in uscita standard: 500 fogli a faccia in giù, massimo 5.000 fogli con opzioni.

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptato 2.0, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità di gestione lavoro, Super Risoluzione
Stampa da mobile supportata: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

FUNZIONI COPIA
Formato massimo originale: A3/Ledger
Copia continua: 1 – 9.999
Zoom: 25 – 400 % con incrementi dell'1 %
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 riduzioni/ 5 ingrandimenti
Modalità esposizione: manuale: 17 livelli
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Diagramma/Mappa
Caratteristiche: una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione, modo copertina, copia opuscolo, interrompi copia, sovrapposizione moduli, spostamento margine, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta d'identità, cancellazione scrittura ed evidenziatore.

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete, scansione WSD (WIA Driver Network)
Velocità di scansione: fino a 274 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, con DP-7160/7170)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), MS Office file (opzionale)

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)
Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: massimo 33,6 kbps
Tempo di trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: massimo 2 secondi
Formato massimo originale: A3/Ledger, Banner fino a 1.600mm
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12 opzionale

CONSUMABILI
Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%
TK-8545K: toner microfine nero per 30.000 pagine A4
TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y: toner microfine ciano, magenta, giallo per 20.000 pagine A4
Punti metallici: SH-10: 5000 x 3 per BF-730, BF-9100, DF-7100 e DF-7120, **SH-12**: 5000 x 3, per DF-7140; **SH-14**: 5000 x 5 per DF-7150
WT-8500 vaschetta di recupero toner: 40.000 fogli (copertura del 5% originale calcolata come B/N, colore = 7:3)

OPZIONI
Printing System 17: Controller di stampa avanzato Fiery
Printing System Interface
Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: scansione in PDF ricercabile (OCR integrato), conversione a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7150: (con ricircolo), 140 fogli, 35–160 g/m^2 (solo fronte), 50–120 g/m^2 (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm
DP-7160: (scansione fronte-retro in un unico passaggio), 320 fogli da 50 - 80 g/m^2, 35–220 g/m^2 (solo fronte), 50–220 g/m^2 (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm
DP-7170: (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore a ultrasuoni e ottico), 320 fogli da 50 - 80 g/m^2, 35–220 g/m^2 (solo fronte), 50–220 g/m^2 (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a 1.900 mm
DT-730(B): vassoio documenti
PF-7120: cassetto laterale ad alta capacità da 3.000 fogli, A4, 60–300 g/m^2
PF-7140: 2 cassetti x 500 fogli, 52–300 g/m^2, A6R–SRA3
PF-7150: 2 cassettoni x 1.500 fogli, A4, 52–300 g/m^2, A4, B5, Letter
DF-7100: finisher interno da 500 fogli A4, 52–300 g/m^2, A6R–SRA3 Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7120*: + AK-7110 finisher 1.000 fogli A4, 52–300 g/m^2, A6R–SRA3,Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7140*: + AK-7110 finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario 200 fogli A4, 52–300 g/m^2, A6R–SRA3, Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7150*: + AK-7110 finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario: 200 fogli A4,52–300 g/m2, A6R–SRA3, Pinzatura fino a 100 fogli A4 30 fogli A3, in 3 posizioni
AK-7110 Attachment kit per DF-7150, DF-7140, DF-7120: 100 fogli, 52 – 300 g/m2, A6R- SRA3
*Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110
PH-7C/PH-7D Unità di foratura: per DF-7120, DF-7140 e DF-7150 2-fori/4-fori/tipo svedese, 45–300 g/m^2, A5R–A3
MT-730(B) Fascicolatore mailbox: per DF-7140
7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m^2
BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7140
BF-9100 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7150
Piegatura a metà 52–256 g/m^2, A3, B4, A4R, Opuscoli: massimo 20 fogli (80 pagine, 60–90 g/m^2), Piegatura senza pinzatura: massimo 5 fogli (60–90 g/m^2), Piegatura tripla: massimo 5 fogli (60–120 g/m^2, A4R), Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m^2), 3 fogli, (91–120 g/m^2)
JS-7100 Separatore lavori interno: da 100-fogli, 52–300 g/m^2, A6R – SRA3
JS-7110 Vassoio basculante interno: da 250 fogli, 52–300 g/m^2, A6R – SRA3
PH-7120 Unità di foratura interna: per finisher interno DF-7100
PH-7130 Unità di foratura interna: per finisher interno DF-7100 (tipo svedese)
Banner Guide 10: Guida per alimentazione banner, 10 fogli
HD-15: disco fisso da 320 GB
HD-16: disco fisso da 1 TB
NK-7120: tastierino numerico
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: supporto ThinPrint
UG-34 AC: emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)
UG-37: Incrementa la velocità di stampa del modello base da 40 ppm a 50 ppm
UG-38: Incrementa la velocità di stampa del modello base da 40 ppm a 60 ppm
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2,4GHz)
IB-38: Interfaccia di rete Wireless (USB: 2,4GHz)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Coprilastra tipo (E)
CB-7200W: mobiletto in legno
CB-7210M: mobiletto in metallo

TASKalfa 4054ci adotta componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 4054ci offre produttività e massima flessibilità garantendo al contempo il minimo impatto sull'ambiente.

HyPAS AirPrint mopria

GM2 INNAMORATI DEL TUO UFFICIO
BOLOGNA › IMOLA › FERRARA › info@gm2.it › www.gm2.it › 051.864618

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) -Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it

NOVEMBRE2021DSTASKALFA4054CI

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.it

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.