

# TASKalfa MZ4000i: il futuro è adesso!

TASKalfa MZ4000i è un multifunzione progettato per aziende che necessitano produttività e richiedono elevata affidabilità, nonché ritorni ottimali sia da un punto di vista economico che operativo. Performance di sistema che crescono con il crescere delle necessità aziendali assicurano la rispondenza applicativa nel tempo a garanzia dell'investimento effettuato, sicurezza e sostenibilità ambientale sono solo alcune valenze di questo nuovo sistema.



**TASKalfa MZ4000i**



**Fino a 40 pagine al minuto**

**Sistema MFP monocromatico A3**

**Capacità standard 1.100 fogli**

**Produttive funzioni di scansione**

**Compatibilità Cloud**



## GENERALI

**Pannello operativo:** display da 10,1" con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°

**Velocità motore:** fino a 40 pagine A4 al minuto, fino a 21 pagine A3 al minuto

Velocità stampa fronte-retro: 36 pagine A4 al minuto

Velocità copia fronte-retro: 40 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi (a velocità ridotta),

600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Tempo di riscaldamento:** massimo 18 secondi

**Tempo di uscita prima stampa:** massimo 4,2 secondi **Tempo**

**di uscita prima copia:** massimo 5,6 secondi

(con DP7140 installato), massimo 3,6 secondi (dal piano di

copiatura)

**Processore:** PANTHER ARM A53 1.6GHz

**Memoria:** standard 4GB + SSD da 32GB; HDD 320GB o da

1TB opzionali

**Interfaccia standard:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec,

supporto 802.3az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 2 slot

eKUIO per schede di interfaccia di rete opzionali o per Fax

System opzionale, slot per SD Card opzionale, tag NFC

**Dimensioni (L x P x H):** 594 x 696 x 683 mm

**Peso:** circa 58 kg

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico:** stampa: 600 W, copia: 600 W,

Modo a basso consumo: 70 W, Modo pronto: 100 W,

Modo a riposo: 0,5 W

**Rumorosità:** Modo a riposo: molto bassa, non misurabile,

Modo pronto: molto bassa, non misurabile, Stampa: 48,7 dB (A)

LpA

**Standard di sicurezza:** TÜV/GS, CE

## ALIMENTAZIONE CARTA

**Capacità carta in ingresso:** by-pass multiuso: 100 fogli, 45 – 256 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter o inferiore), 52 – 163 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter o superiore), cassetti carta universali standard: 2 x 500 fogli, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, capacità in totale con opzionali: 4.100 fogli A4

**Fronte/Retro:** standard, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A3 – A5R

**Capacità carta in uscita:** standard 250 fogli a faccia in giù +

50 fogli con Job Separator installato.

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio del controller:** Prescribe

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X

versione 10.9 o successiva, Linux così come altri sistemi

operativi a richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL

3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di

codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre

bidimensionale (PDF417)

**Caratteristiche di stampa:** stampa diretta PDF criptato,

stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via

SSL, IPSec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni,

stampa privata, memorizzazione lavori e funzioni di gestione

lavoro

**Stampa da mobile supportata:** AirPrint, Mopria, conforme

a Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale),

MyPanel e KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android

## FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1 – 9999

**Zoom:** 25–400%, con incrementi dell'1%

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 riduzioni / 5 ingrandimenti

**Modo esposizione:** automatico, manuale, 17 livelli

**Regolazione immagine:** foto, testo, testo + foto diagramma/

mappa

**Caratteristiche:** una scansione copie multiple, fascicolazione

elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione,

modo copertina, copia opuscolo, interrompi copia,

sovrapposizione moduli, spostamento margine, selezione

cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta

d'identità, correzione inclinazione originale, modo modulo a

più pagine (solo con DP-7160/7170 installato)

## FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB 3.0, scan-to-USB host, scan-to-box, rete TWAIN, scansione WSD (WIA Driver Network)

**Velocità di scansione:**

200 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7160/

DP-7170),

200 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, colore con DP-7160/

DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, B/N, con DP-7160/DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, B/N, con DP-7160/DP-7170),

48 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7150),

16 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, B/N, con DP-7140)

**Risoluzione di scansione:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x

400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi,

200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (solo driver TWAIN e

WIA),

256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** testo, foto, testo + foto, testo

leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF

criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/

b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office

(opzionale)

## FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** massimo 33,6 kbps

**Tempo di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** massimo 2,0 secondi

**Rubrica:** 2000 voci

**Densità di scansione:**

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi),

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee /mm (200 x 200 dpi),

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi),

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi),

Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato massimo originale:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate,

trasmissione e ricezione criptate, ricezione fax fronte-retro,

ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto,

trasmissione e ricezione polling, broadcast, Internet fax

opzionale, doppia linea fax con secondo Fax System 12

## CONSUMABILI E OPZIONI

**Toner Kit:** TK-7235K, toner nero per 35.000 pagine A4

**Punti metallici:** SH-10 (5000 x 3) per DF-7120, SH-12, 5000

x 3, per DF-791

**Opzioni:** Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension

Kit (A) AC: Scansione in PDF ricercabile (OCR integrato),

conversione a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

## Alimentazione carta:

**DP-7140:** alimentatore di originali (con riciccolo), 50 fogli, 45–

160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–120 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A5R

– A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7150:** alimentatore di originali (con riciccolo), 140 fogli,

35–160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–120 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R–

A3, banner fino a 1.900 mm

**DP-7160:** alimentatore di originali (scansione fronte-retro in un

unico passaggio), 320 fogli da 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo

fronte), 50–220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R–A3, banner fino a

1.900 mm

**DP-7170:** alimentatore di originali (scansione fronte-retro in un

unico passaggio con sensore a ultrasuoni), 320 fogli da 50 - 80 g/

m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro),

A6R–A3, banner fino a 1.900 mm

**PF-791:** 2 x 500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810:** 3.000 fogli A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-791 Finisher + AK-740,** vassoio principale: 3.000 fogli A4,

60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R–A3, Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3,

3 posizioni, B5–A3, \*Bridge unit AK-740 necessaria per installare

il finisher.

**DF-7120 finisher + AK-740,** 1.000 fogli A4 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–

SRA3, Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni,

\*Bridge unit AK-740 necessaria per installare il finisher.

**PH-7C/D** per DF-791 e DF-7120, 2-fori/4-fori/tipo svedese, 45–

300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B)** Fascicolatore mailbox per DF-791, 7 scomparti x 100

fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

## Archiviazione:

**HD-15:** HDD da 320 GB

**HD-16:** HDD da 1 TB

## Interfacce opzionali:

**IB-37:** interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2.4GHz),

Direct Wifi

**IB-50:** scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT

**IB-51:** interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

## Altre opzioni:

**NK-7120:** tastierino numerico

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** supporto ThinPrint, Emulazione (IBM

Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

L'alloggiamento per il lettore di schede è standard

**Alimentatori di originali opzionali**



**DP-7170**

Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio, capacità 320 fogli con rilevamento multipagine e punti metallici, 100 ipm solo fronte / 200 ipm fronte-retro



**DP-7160**

Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio, capacità 320 fogli con rilevamento multipagine, 100 ipm solo fronte / 200 ipm fronte-retro



**DF-7150**

Alimentatore automatico di originali con riciccolo, capacità 140 fogli, 80 ipm solo fronte / 48 ipm fronte-retro



**DP-7140**

Alimentatore automatico di originali con riciccolo, capacità 50 fogli, 50 ipm solo fronte / 16 ipm fronte-retro

**Finisher opzionali**



**DF-7120**

Finisher da 1.000 fogli  
Punti metallici fino a 50 fogli



**AK-740**

Kit di collegamento richiesto da entrambi i Finisher DF-7120 e DF-791



**DT-730 (B)**  
Supporto originali  
Piano opzionale



**NK-7120**  
Tastierino numerico



**TASKalfa MZ4000i**

**Altri cassette carta originali opzionali**



**PF-791**

Modulo con due cassette da 500 fogli cad. A5R-A3



**PF-810**

Modulo con due cassette da 1.500 fogli cad. A4/LTR

**PH-7C**  
Unità di foratura da 2/4 fori per Finisher DF-7120

**MT-730 (B)**  
Fascicolatore mailbox opzionale a 7 scomparti. Posizionato su Finisher DF-791, contiene 100 fogli per scomparto


**PH-7C**  
Unità di foratura da 2/4 fori per Finisher DF-791



**DF-791**

Finisher da 3.000 fogli.  
Unità di pinzatura fino a 65 fogli

IB-37 Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz	HD-16 HDD da 1 TB opzionale	HD-15 HDD da 320 GB opzionale	FAX System 12	Internet FAX Kit (A)	Card Authentication Kit (B)	IB-50 Interfaccia Gigabit Ethernet per Dual NIC
IB-51 Wireless LAN NIC (extended range)	Coprioriginali tipo E	UG-33 Thin Print	UG-34 Emulazioni di stampa opzionali	Scan Extension Kit (A)	Supporto tastiera 10	DT-730 (B) Supporto originali cartacei

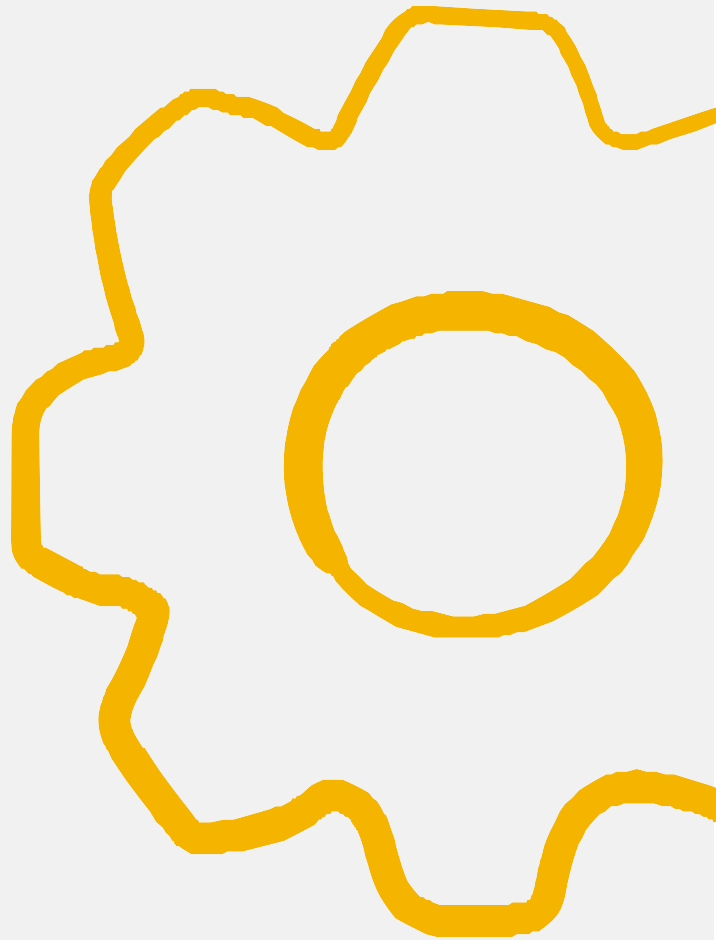


Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver sono marchi di Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Mopria è un marchio di Mopria Alliance, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



BOLOGNA › IMOLA › FERRARA › [info@gm2.it](mailto:info@gm2.it) › [www.gm2.it](http://www.gm2.it) › 051.864618

Business Partner Kyocera



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15  
20132 MILANO (MI) -Italia  
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)